



□ 延長ヘッドサポート

身長に合わせて背高を延長させる事ができます。 200mm長



□ 枕

延長ヘッドサポートに取り付ける専用枕です。 ※延長ヘッドサポート併用必須



□ 体幹パッド

体を支えるパッド。インナーとアウターの間にマジックテープで取り付けます。



□ 腰ベルト

姿勢補助や転落防止に使用します。



□ 胸ベルト(バックル付)

姿勢補助や転落防止に使用。補助用バックル付きです。



□ 座クッション(専用クッション)

外転&内転防止・アンカーサポートが付いた姿勢保持形状です。スリングシートへの対応コンツアベース付き。



□ 転倒防止バー

リクライニング時の後方への転倒を防止します。



□ 荷物台(ナイロン製)

座下にセットできる荷物台です。




□ クッションテーブル

クッションカバー付きテーブルです。
※●受け金具:パイプアームレスト併用タイプ ●挿し金具:パイプアームレストに使用する調整なしタイプ



□ 三角パッド(片側)

クッションテーブルに取り付ける上肢脱落防止サイドガード。
※クッションテーブル併用必須



□ 木製テーブル

標準サイズの木製テーブルです。



□ テーブルステーのみ

テーブル板を自作される方向けの差し込み金具のみのオプション。
※パイプアームレストに使用する調整なしタイプ



□ 足台クッションカバー

ステップに取り付けるネオプレン製の保護カバーです。



□ サンシェイド

利用者を直射日光から防ぐ日よけ。収納袋・受け金具付きです。



□ レインカバー

サンシェイドの上から取り付ける雨具です。
※サンシェイドとの併用必須

※SKIP_Rは、株式会社 ミキ と 株式会社 コーヤシステムデザイン との共同開発商品です。 ※車いす購入時は非課税となります。 価格は全てオープン価格です。

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。 <http://miki-force.jp>



株式会社 ミキ
〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号
お問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで
TEL 0570-00-3993 ※要知照への通話料が発生します。
【ホームページ】 <http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

お問い合わせ

Buggy-Style Wheelchair

SKI?_?

スキップ_アール



状態や成長に応じて、
様々な調整ができる
バギースタイルの軽量車いす。

スタンダードな車いすとは異なり、軽量・シンプルで小回りが利き、取扱いが簡単です。
リクライニング機能が、外出時のお子様の休息にも対応します。

耐荷重
50kg

×

軽量
シンプル

SKIP_R
スキップ_アール

Frame

全長：810mm
全幅：540mm
シート幅：320mm

SKIP_R
[スキップ_アール]
バギースタイル車いす／オープン価格

包み込むハンモック型の車いすとは違い、上体を起こし視線を上げた「アップライトな姿勢」で座れるバギースタイルの車いすです。

利用者の状態や成長に応じて、ステップ高などの様々な調整ができるので、長期的な使用が可能です。さらに、スタンダードな車いす同様の走行耐久試験もクリアしています。

体型に合わせて、S・M・Lフレームの3サイズよりお選びいただけます。

Mフレーム▶
折りたたみ

折りたたみロック機構
前後方向に対して折りたたむ構造のため、前後方向の慣性負荷に対してロック機構を設定。
折りたたんだ状態で自立し、置き場所に困りません。

Frame

全長：640mm
全幅：500mm
シート幅：280mm

Frame

全長：870mm
全幅：580mm
シート幅：360mm

● リクライニング機能

ゆったりとくつろぎたい時や姿勢の変換が必要な時に、後部のワイヤーを引くことで背もたれの角度を変えることができます。
(7°ピッチ、4段階)



調整4段階
95/102/109/116°



● ステップ高調整

Sフレームはボルト固定調整。M・Lフレームは工具レスステップ高調整のため、下腿長を適合させやすくなります。(Sフレーム：20mmピッチ、7段階 M・Lフレーム：15mmピッチ、6段階)
※Sフレームのみ最短寸法のステップ高さをご用意するため、本体に直接取り付けられる仕様となっております。



Sフレーム



M・Lフレーム

● テンション調整シート

利用者の姿勢に応じて、背の張り調整ができます。

● シート奥行調整

工具レスでシートの奥行きを変えることができます。(20mmピッチ、5段階)



シート奥行き調整

● 豊富なオプション・アクセサリー群

状態や環境に合わせて、豊富なオプション・アクセサリー群から必要な装備を選び、あなただけのスキップ_アールに仕立ててください。

表4のオプション・アクセサリーをご覧ください。




Lフレーム▶

● 仕様諸元

フレームサイズ	S	M	L
全長	640	810	870
全幅	500	540	580
全高	965	965	965
シート幅 ※1	280	320	360
A シート奥行 ※2	210/230/250/270/290	270/290/310/330/350	330/350/370/390/410
B バックサポート高	570	570	570
シート形状	2ピース		
バックサポートシート仕様	テンション調整シート		
主輪径	8インチ 発泡タイヤ		
キャスタ径	6インチ クッション		
ブレーキ取付位置	後輪付近にSTブレーキ取付		
C アームサポート高	170/185/200/215/230	170/185/200/215/230	170/185/200/215/230
D フットサポート・シート間距離 ※3	100/120/140/160/180/200/220	230/245/260/275/290/305	280/295/310/325/340/355
座角度 ※4	10°	10°	10°
E リクライニング角度 ※5	95/102/109/116°	95/102/109/116°	95/102/109/116°
F 前座高 ※6	435/438/442/445/448	445/448/451/456/460	455/458/461/465/468
G 後座高 ※7	395	395	395
折りたたみ時の全長	440	470	465
折りたたみ時の全幅	530	570	590
折りたたみ時の全高	965	965	965
重量	8kg	8.5kg	8.8kg

※1 座パイプ内々の幅 ※2 20mmピッチ、5段階 ※3 Sフレーム：20mmピッチ、7段階 M・Lフレーム：15mmピッチ、6段階
※6 シート生地も含めた参考値寸法のため、公差範囲±2mmを適用とします ※7 背パイプとシートパイプの交点

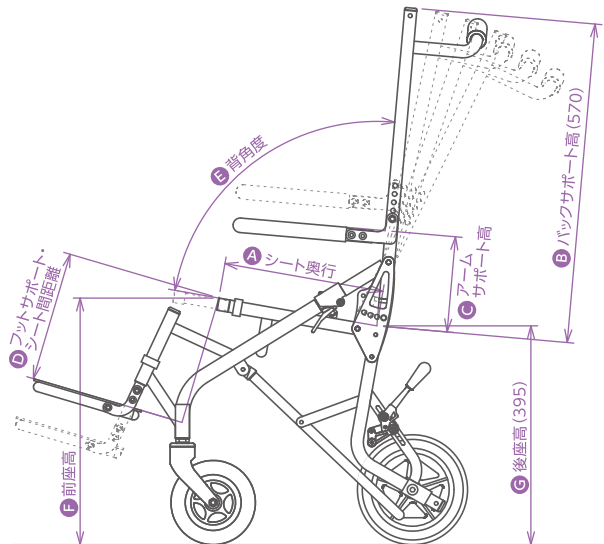

※4 水平基準より上方へ ※5 7°ピッチ、4段階